www.telestar-automation.it

Box PC Telestar IP-11-A222-3

DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di Box PC Industriali Fanless IP-xx-A22x
Struttura in acciaio/alluminio resistente a shock e vibrazioni
Sistema scalabile ed espandibile
Per montaggio a parete, in quadro elettrico
Processori Celeron/Pentium/i3/i5/i7 di 6a/7a generazione
Disponibile con tre uscite video indipendenti
Espandibile con Wi-Fi/4G/LTE/GPS
Alloggiamento Dual SIM per ridondanza di rete 4G/LTE
Disponibile con HDD/SDD 2,5"" estraibile
Disponibile con 1 o 2 slot PCI/PCI Express
Disponibile con TPM per applicazioni IoT
Disponibile con iAMT 11.6 per gestione remota
Alimentazione 12~24 VDC

Applicazioni tipiche:
Automazione e controllo di linee e macchine
IoT Gateway / Raccolta Dati

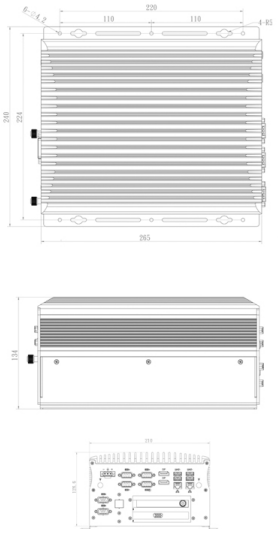

CONFIGURAZIONE BOX PC

Modello	Box PC Telestar IP-11-A222-3
Montaggio	Parete o Guida DIN
Processore	Core I3-6100TE Dual-core 2,7 Ghz
RAM	Max 32 GB DDR4
Dischi	1 x 2,5 SATA 1 x mSATA
Porte di rete	2 X ETH
Porte Seriali	5x RS2324 - 1 x RS232/485
Porte USB	4 x USB 2.0 - 4 x USB 3.0
Uscite Video	1 x VGA - 1 x DVI-D - 2 x Display Port
Espansioni	1 x PCI - 1 x PCIe - 2 x miniPCIe
I/O Digitali	0 x Digital I/O
Alimentazione	12-24 VDC
Range Temperatura	da -10 a +50