

Box PC Telestar IP-02-A302-7


DESCRIZIONE PRODOTTO



Famiglia di Box PC Industriali Fanless IP-0x-A30x
 Struttura in acciaio/alluminio resistente a shock e vibrazioni
 Sistema scalabile ed espandibile
 Per montaggio su guida DIN o a parete, in quadro elettrico
 Processori Celeron/Pentium/i3/i5/i7 di 6a/7a generazione
 Con HDD/SDD 2,5" estraiibile
 Disponibile con 2 slot PCI Express o 3 slot miniPCI Express
 Supporta RAID 0/1
 Supporta iAMT 11.6 per gestione remota
 Espandibile con Wi-Fi/4G/LTE/GPS
 Disponibile con 2 MB di MRAM per dati ritentivi
 Range esteso di temperatura -10°C +60°C
 Alimentazione 12~24 VDC

Applicazioni tipiche:
 Automazione e controllo di linee e macchine

CONFIGURAZIONE BOX PC

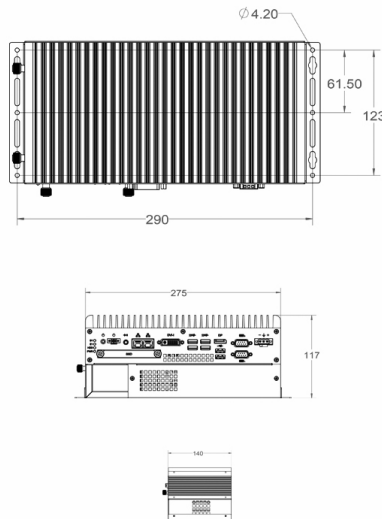

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Modello | Box PC Telestar IP-02-A302-7 |
| Montaggio | Parete o Guida DIN |
| Processore | Core i7-6700TE Quad-core 2,4 Ghz |
| RAM | Max 32 GB DDR4 |
| Dischi | 2 x 2,5 SATA 1 x mSATA |
| Porte di rete | 2 X ETH |
| Porte Seriali | 1x RS2322 - 1 x RS232/485 |
| Porte USB | 2 x USB 2.0 - 4 x USB 3.0 |
| Uscite Video | 1 x DVI-I - 1 x Display Port |
| Espansioni | 2 x PCIe - 1 x miniPCIe |
| I/O Digitali | 0 x Digital I/O |
| Alimentazione | 12-24 VDC |
| Range Temperatura | da -10 a +50 |