

Box PC Telestar JP-00-36S3-6



DESCRIZIONE PRODOTTO



Famiglia di Box PC Industriali Fanless JP-00-36xx
 Box in alluminio resistente a shock e vibrazioni
 Sistema scalabile ed espandibile
 Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
 Per montaggio a parete, in quadro elettrico
 Processori Pentium/i3/i5/i7 di 6a/7a generazione
 Due uscite video indipendenti 4K
 Con HDD/SDD 2,5" estraiibile
 2 / 3 / 7 / 11 porte GBE - 4 PoE
 Con 16 GPIO digitali
 Espandibile con Wi-Fi/4G/LTE/GPS
 Range esteso di temperatura -20°C +65°C
 Alimentazione 6~48 VDC

Applicazioni tipiche:
 Automazione e controllo di linee e macchine
 Intelligent transportation
 Visione artificiale / Videosorveglianza

CONFIGURAZIONE BOX PC

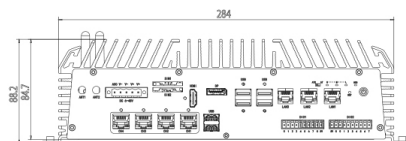

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Modello | Box PC Telestar JP-00-36S3-6 |
| Montaggio | Parete o Guida DIN |
| Processore | Core i5-7500T Quad-core 2,7 Ghz |
| RAM | Max 32 GB DDR4 |
| Dischi | 2 x 2,5 SATA + 1 x mSATA |
| Porte di rete | 11 X ETH |
| Porte Seriali | 2x RS2323 - 2 x RS232/485 |
| Porte USB | 3 x USB 2.0 - 6 x USB 3.0 |
| Uscite Video | 1 x VGA - 1 x HDMI - 1 x Display Port |
| Espansioni | 2 x miniPCIe |
| I/O Digitali | 16 x Digital I/O |
| Alimentazione | 6-48 VDC |
| Range Temperatura | da -20 a +65 |