

Box PC Telestar JL-22-393S-3


DESCRIZIONE PRODOTTO



Famiglia di Box PC Industriali Fanless JL-xx-393x/394x
 Box in acciaio/alluminio resistente a shock e vibrazioni
 Di facile installazione e manutenzione
 Sistema scalabile ed espandibile
 Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
 Per montaggio a libro in quadro elettrico
 Processori Pentium/i3/i5/i7 di 6a/7a generazione
 Tre uscite video indipendenti
 Porta USB interna per Dongle di protezione software
 Con 2 x HDD/SDD 2,5" estraiibili - RAID 0/1
 Disponibile con 2 x PCI + 2 x PCI Express
 Con 8 GPIO digitali
 TPM 2.0 per applicazioni IoT
 Espandibile con Wi-Fi/4G/LTE/GPS
 Range esteso di temperatura -20°C +65°C
 Alimentazione 12~24 VDC

Applicazioni tipiche:
 Automazione e controllo di linee e macchine
 Server per raccolta dati IoT

CONFIGURAZIONE BOX PC

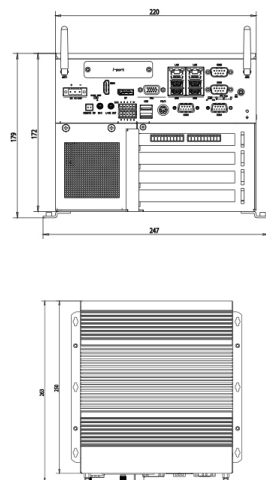

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Modello | Box PC Telestar JL-22-393S-3 |
| Montaggio | Parete o Guida DIN |
| Processore | Core i3-6100T Dual-core 3,2 Ghz |
| RAM | Max 32 GB DDR4 |
| Dischi | 2 x 2,5 SATA + 1 x mSATA + 1 x M.2 |
| Porte di rete | 2 X ETH |
| Porte Seriali | 2x RS2323 - 2 x RS232/485 |
| Porte USB | 3 x USB 2.0 - 4 x USB 3.0 |
| Uscite Video | 1 x VGA - 1 x HDMI - 1 x Display Port |
| Espansioni | 2 x PCI - 2 x PCIe - 1 x miniPCIe |
| I/O Digitali | 8 x Digital I/O |
| Alimentazione | 12-24 VDC |
| Range Temperatura | da -20 a +65 |