www.telestar-automation.it

Box PC Telestar NP-11-3622-3

DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di Box PC Industriali Fanless NP-xx-3622
Box in acciaio/alluminio resistente a shock e vibrazioni
Sistema scalabile ed espandibile
Buona dissipazione del calore, basso consumo elettrico.
Per montaggio a parete, in quadro elettrico
Processori Pentium/i3 di 3a generazione
Disponibile con 1 slot PCI ed 1 PCI Express o 2 x PCI
Con 16 GPIO
Espandibile con Wi-Fi/4G/LTE/GPS
Range esteso di temperatura -20°C +60°C
Alimentazione 12 VDC + PSU 220 V

Applicazioni tipiche:
Automazione e controllo di linee e macchine

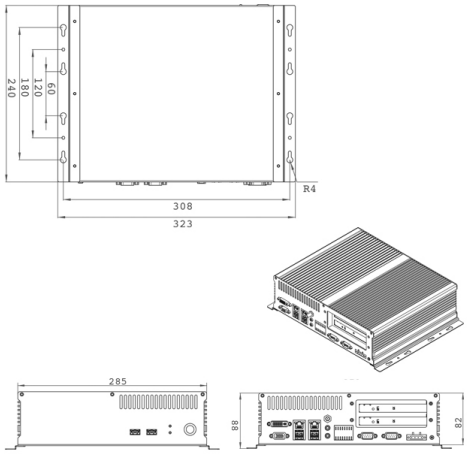

CONFIGURAZIONE BOX PC

Modello	Box PC Telestar NP-11-3622-3
Montaggio	Parete o Guida DIN
Processore	Core i3-3220 Dual-core 2,8 Ghz
RAM	Max 16 GB DDR3
Dischi	1 x 2,5 SATA
Porte di rete	2 X ETH
Porte Seriali	4x RS2322 - 2 x RS232/485
Porte USB	2 x USB 2.0 - 4 x USB 3.0
Uscite Video	1 x VGA - 1 x DVI-D
Espansioni	1 x PCI - 1 x PCIe - 1 x miniPCIe
I/O Digitali	8 IN 8 OUT x Digital I/O
Alimentazione	12 VDC + PSU
Range Temperatura	da -20 a +60