


## Panel PC Telestar J12H-FC-30C

### DESCRIZIONE PRODOTTO



Famiglia di Panel PC Industriali Fanless J12H-Fx  
 Struttura in lega d'alluminio resistente a shock e vibrazioni  
 Schermo LCD TFT da 12,1" formato 4:3 retroilluminato a LED  
 Risoluzione 1024 x 768 con luminosità di 500 cd/m2  
 Frontale True Flat con livello di protezione IP65  
 Touch Resistivo a 5 fili o Multitouch Capacitivo Proiettato  
 Design sottile e compatto, di facile installazione  
 Montaggio a pannello o VESA 100x100  
 Espandibile tramite miniPCle  
 Processori Celeron/i3/i5/i7 di 6a generazione  
 Due speaker 2W integrati  
 Porta USB frontale con chiusura  
 Facile accesso esterno al disco 2,5" SATA  
 Morsetto per accensione/spengimento remoti  
 Disponibile con schermo ad alta luminosità 500 cd/m2  
 Disponibile con WebCam integrata 1,5 M  
 Temperatura Operativa di 0°C~+50°C  
 Alimentazione 9~36 VDC

### CONFIGURAZIONE PANEL PC

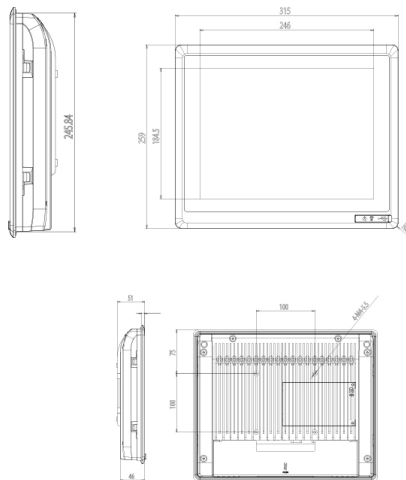

<b>Modello</b>	Panel PC Telestar J12H-FC-30C
<b>Schermo</b>	12,1 pollici 4:3
<b>Risoluzione / Luminosità</b>	1024 x 768 / 500 cd/m2
<b>Frontale</b>	True Flat Touch Capacitivo
<b>Montaggio</b>	Pannello o Vesa
<b>Processore</b>	Celeron 3855U Dual-core 1,6 Ghz
<b>RAM</b>	Max 16 GB DDR4
<b>Dischi</b>	1 x 2,5 SATA + 1 x mSATA
<b>Porte di rete</b>	2 X ETH
<b>Porte Seriali</b>	2 x RS232/485
<b>Porte USB</b>	4 x USB 3.0
<b>Uscite Video</b>	1 x HDMI
<b>Webcam</b>	NO
<b>Espansioni</b>	1 x miniPCle
<b>I/O Digitali</b>	0 x Digital I/O
<b>Alimentazione</b>	9-36 VDC
<b>Range Temperatura</b>	da -20 a +60