


Panel PC Telestar J12H-FR-30C

DESCRIZIONE PRODOTTO



Famiglia di Panel PC Industriali Fanless J12H-Fx
 Struttura in lega d'alluminio resistente a shock e vibrazioni
 Schermo LCD TFT da 12,1" formato 4:3 retroilluminato a LED
 Risoluzione 1024 x 768 con luminosità di 500 cd/m2
 Frontale True Flat con livello di protezione IP65
 Touch Resistivo a 5 fili o Multitouch Capacitivo Proiettato
 Design sottile e compatto, di facile installazione
 Montaggio a pannello o VESA 100x100
 Espandibile tramite miniPCle
 Processori Celeron/i3/i5/i7 di 6a generazione
 Due speaker 2W integrati
 Porta USB frontale con chiusura
 Facile accesso esterno al disco 2,5" SATA
 Morsetto per accensione/spengimento remoti
 Disponibile con schermo ad alta luminosità 500 cd/m2
 Disponibile con WebCam integrata 1,5 M
 Temperatura Operativa di 0°C~+50°C
 Alimentazione 9~36 VDC

CONFIGURAZIONE PANEL PC

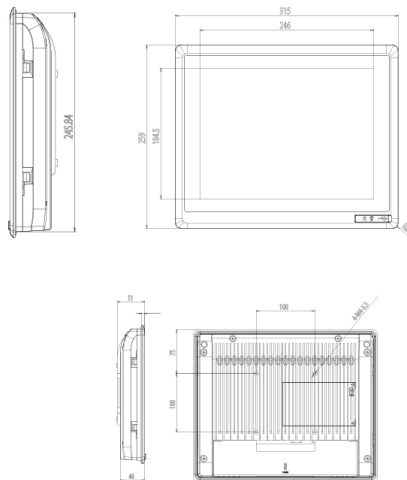

Modello	Panel PC Telestar J12H-FR-30C
Schermo	12,1 pollici 4:3
Risoluzione / Luminosità	1024 x 768 / 500 cd/m2
Frontale	True Flat Touch Resistivo
Montaggio	Pannello o Vesa
Processore	Celeron 3855U Dual-core 1,6 Ghz
RAM	Max 16 GB DDR4
Dischi	1 x 2,5 SATA + 1 x mSATA
Porte di rete	2 X ETH
Porte Seriali	2 x RS232/485
Porte USB	4 x USB 3.0
Uscite Video	1 x HDMI
Webcam	NO
Espansioni	1 x miniPCle
I/O Digitali	0 x Digital I/O
Alimentazione	9-36 VDC
Range Temperatura	da -20 a +60