www.telestar-automation.it

# Panel PC Telestar N12H-CR-20C

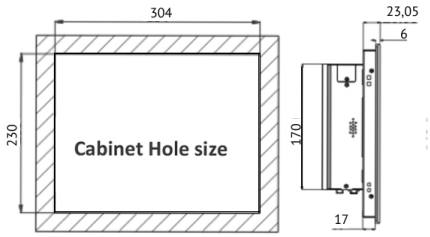


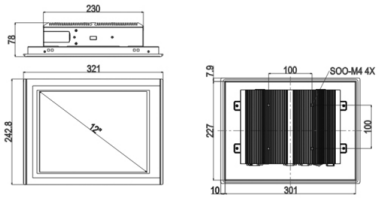


## DESCRIZIONE PRODOTTO

Panel PC Industriale Fanless N12H-CR-20C
Struttura acciaio/alluminio resistente a shock e vibrazioni
Schermo LCD TFT da 12,1"" formato 4:3 retroilluminato a LED
Risoluzione 1024 x 768 con luminosità di 350 cd/m2
Frontale con cornice in alluminio, livello di protezione IP65
Touch Resistivo a 5 fili
Sistema economico e robusto di facile installazione
Montaggio a pannello o VESA 100x100
Processore Celeron J1900 Quad-core di 4a Generazione
Espandibile con Wi-Fi/4G/LTE/GPS
Temperatura Operativa di -20°C~+60°C
Alimentazione 9~30 VDC

## CONFIGURAZIONE PANEL PC

| | |
|---|---|
| **Modello** | Panel PC Telestar N12H-CR-20C |
| **Schermo** | 12,1 pollici 4:3 |
| **Risoluzione / Luminosità** | 1024 x 768 / 350 cd/m2 |
| **Frontale** | Cornice Alluminio Touch Resistivo |
| **Montaggio** | Pannello o Vesa |
| **Processore** | Celeron J1900 Quad-core 2 Ghz |
| **RAM** | Max 8 GB DDR3L |
| **Dischi** | 1 x 2,5 SATA + 1 x mSATA |
| **Porte di rete** | 2 X ETH |
| **Porte Seriali** | 3x RS2323 - 1 x RS232/485 |
| **Porte USB** | 3 x USB 2.0 - 1 x USB 3.0 |
| **Uscite Video** | 1 x VGA - 1 x HDMI |
| **Webcam** | NO |
| **Espansioni** | 1 x miniPCIe |
| **I/O Digitali** | 0 x Digital I/O |
| **Alimentazione** | 9-30 VDC |
| **Range Temperatura** | da -20 a +60 |