


Panel PC Telestar N170-CR-25C

DESCRIZIONE PRODOTTO

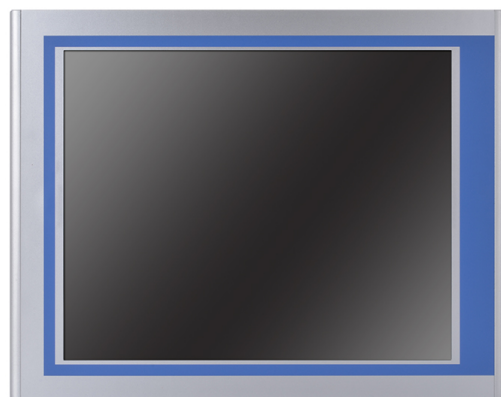

Famiglia di Panel PC Industriali Fanless Nxxx-CR-25
 Struttura acciaio/alluminio resistente a shock e vibrazioni
 Design sottile e compatto, di facile installazione
 Schermo LCD TFT da 10" a 21,5" retroilluminato a LED
 Frontale con cornice in alluminio, livello di protezione IP65
 Touch Resistivo a 5 fili
 Montaggio a pannello o VESA 100x100
 Processore Celeron J1900 Quad-core di 4a Generazione
 Con HDD/SDD 2,5" estraibile
 Accesso esterno a batteria CMOS e configurazione seriali
 Range esteso di temperatura -20°C +60°C
 Alimentazione 12~24 VDC

CONFIGURAZIONE PANEL PC

Modello	Panel PC Telestar N170-CR-25C
Schermo	17 pollici 4:3
Risoluzione / Luminosità	1280 x 1024 / 250 cd/m2
Frontale	Cornice Alluminio Touch Resistivo
Montaggio	Pannello o Vesa
Processore	Celeron J1900 Quad-core 2 Ghz
RAM	Max 8 GB DDR3L
Dischi	1 x 2,5 SATA + 1 x mSATA
Porte di rete	2 X ETH
Porte Seriali	2 x RS232/485
Porte USB	4 x USB 3.0
Uscite Video	1 x VGA - 1 x DVI-I
Webcam	NO
Espansioni	1 x miniPCIe
I/O Digitali	0 x Digital I/O
Alimentazione	12-24 VDC
Range Temperatura	da -20 a +60