

## Box PC Telestar NL-00-61H2-C


### DESCRIZIONE PRODOTTO



Famiglia di Box PC Industriali NL-00-61xx  
 Box alettato in lega Al-Mg resistente a shock e vibrazioni  
 Sistema robusto con buona dissipazione del calore  
 Progettato per applicazioni di controllo ed edge computing  
 Per montaggio verticale a parete in quadro elettrico  
 Processori Celeron/Pentium/i3/i5/i7 di 8a generazione

Selettore esterno per configurazione porte seriali  
 2 porte PoE presenti sul frontale  
 Porta USB interna per chiavi di protezione software  
 Espandibile con Wi-Fi/4G/LTE/GPS  
 Range esteso di temperatura -20°C +60°C  
 Alimentazione 12~24 VDC con doppio morsetto

### CONFIGURAZIONE BOX PC

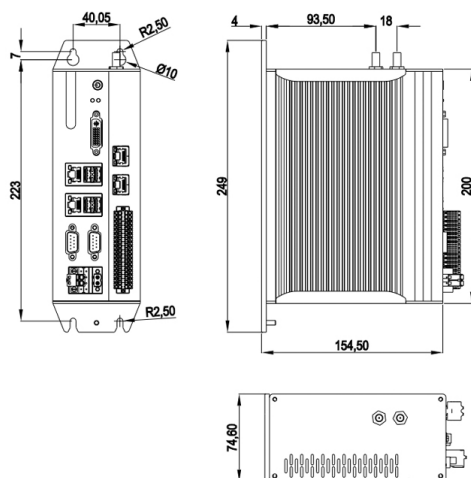

<b>Modello</b>	Box PC Telestar NL-00-61H2-C
<b>Montaggio</b>	Parete o Guida DIN
<b>Processore</b>	Celeron J1900 Quad-core 2,0 Ghz
<b>RAM</b>	Max 8 GB DDR3L
<b>Dischi</b>	1 x mSATA
<b>Porte di rete</b>	2 X ETH3 - 2 x PoE
<b>Porte Seriali</b>	2 x RS232/485
<b>Porte USB</b>	3 x USB 2.0 - 1 x USB 3.0
<b>Uscite Video</b>	1 x DVI-D
<b>Espansioni</b>	1 x miniPCle
<b>I/O Digitali</b>	8 IN 8 OUT 4 Light 4 Trigger x Digital I/O
<b>Alimentazione</b>	12-24 VDC
<b>Range Temperatura</b>	da -20 a +60